


MASTER

200 SHD

Tensione	12 Volts
Capacità	200 Ah / 20 h 210 Ah / 100 h <i>applicazione su impianto fotovoltaico</i>
Corrente spunto	1000 A (Norme EN)
Polo positivo	Sinistro
Peso	44 Kg
Dimensioni:	lung. mm 511 largh. mm 222 alt. mm 217
Monoblocco	Polipropilene
Doppio Coperchio	Ermetico con pastiglie antideflagranti
Occhio Magico	Stato di carica
Piastre	Pb Calcio\Calcio
Elettrolita	Libero litri 13
Terminali	Poli cono avviamento




Caratteristiche di vita uso ciclico

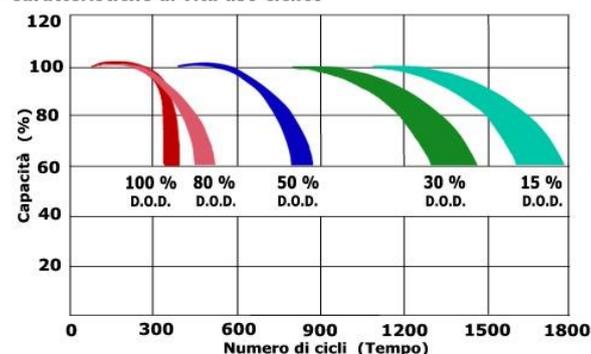


Dimensioni poli terminali:	alt. mm 17,0 polo pos. Ø mm 19,5 polo neg. Ø mm 17,5
----------------------------	--

Capacità / temperatura (scarica in 20 ore)	
40°C	102%
25°C	100%
0°C	85%
-15°C	65%



POLO + cm 1,9
POLO - cm 1,7



Avvertenze: non scaricare mai oltre l'80%
non lasciare la batteria inutilizzata per oltre 8 mesi
carica 13,70V mantenimento; 14,40V assorbimento; 15,00V equalizzazione

Garanzia: 2 anni se le condizioni di carica/scarica sono rispettate

Conformità: DIN 43.539 parte seconda T2 ed. 04/83 (prove energetiche)
DIN 72311 (caratteristiche dimensioni batterie)
C.E.I. 21-5 / 2° ed.
I.E.C. 95//1
EN 60095-1

Norme ADR: Classe 8 ADR C11
ONU 2794 Kemler 80
Acido solforico Classe 8 ADR C1 – II