Techno Gel Gum

Rigidità dielettrica:
≥21 kV/mm
Tempo di reticolazione:
rapida (circa 10 min. a 25°C)
Resistività di volume:
>2 x 10^{14} Ω cm
Temperatura di esercizio:
-60°C / +200°C
Temperatura di sovraccarico per tempi limitati:
fino a 250°C
Stabilizzato per:
muffe - UV
Grado di protezione:
IP68 (in idonei involucri)

IP68 OFFICIALLY TESTED | IMQ

Isolante bicomponente in monobottiglia di elevate caratteristiche dielettriche, sigillanti e termiche. Impermeabile e riaccessibile!

TechnoGelGum è un elastomero flessibile a forte tenuta la cui formula è stata ottimizzata per la protezione di connessioni di CAVI ENERGIA, di CAVI TELECOM e di CIRCUITI ELETTRONICI.Una nuova ricetta che conferisce al prodotto una sorprendente e originale consistenza che unisce le caratteristiche del GEL a quelle della GOMMA, enfatizzandone le caratteristiche. È quindi elastico e flessibile come un gel ma è allo stesso tempo tenace e asciutto come una gomma.

- Per installazioni fino a 1 kV
- Adatto ad alte temperature
- Adatto anche sott'acqua ad alte profondità
- Waterproof > 1 MPa
- Resistente ai raggi UV
- Removibile
- Resistente alle vibrazioni può agire da smorzatore
- Adatto alla posa in acqua salata (mare) e in acqua clorurata (piscine)
- Atossico e sicuro

ESTREMAMENTE ELASTICO E IDROREPELLENTE

NUOVA CONSISTENZA TENACIA ESTREMA

TECHNO GELGUM

FLESSIBILE COME UN GEL

FORTE COME UNA GOMMA

NATO PER ESSERE UNICO!

Non è un GEL e neppure una GOMMA, MA HA LE CARATTERISTICHE MIGLIORI DI ENTRAMBI!

SICURO



IMPERMEABILE

REMOVIBILE

Prodotto	Colore	Tipo di confezione	Quantità totale
Techno Gel Gum	●	1 mono-bottiglia bicomponente 1 misurino - 1 paletta mescolatrice	1 kg
Techno Gel Gum 500	●	1 mono-bottiglia bicomponente 1 misurino - 1 paletta mescolatrice	500 gr

Sequenza di installazione

Agitare prima dell'uso.

Versare TechnoGelGum nel misurino in rapporto 1:1.

Mescolare 1 minuto max.

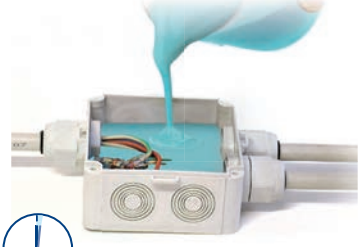

Versare 1 minuto max.

In soli 10 minuti la reticolazione è completata.

Ray tech